

МГМ-ФН-1. Очистка тестового ФН


7 декабря 2016 г. 16:58

Для очистки тестовых ФН используются специальные дебаг-прошивки


[Набор отладочных прошивок для загрузчика 2xxx](#)

ПО boot области ЦП версий 28xxx имеются в Центре загрузок для каждой модели (станут доступны после авторизации)

Чек "Информация о ККТ"

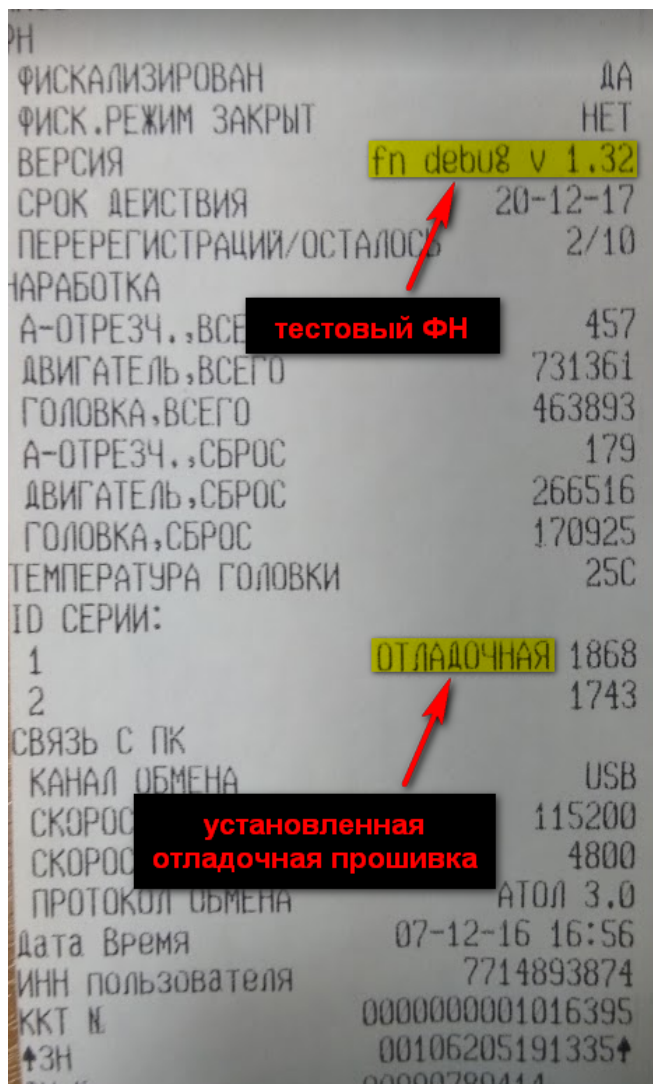

Для очистки ФН посылаем команду **F5 60 16** через нижний уровень в любом режиме

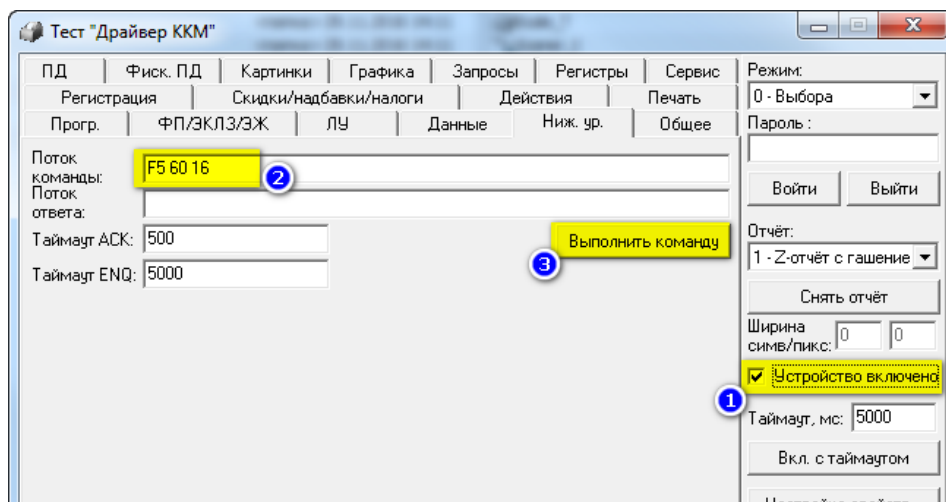

		Тестирование...
		О программе...
		Закреть
Результат:	(0) Ошибок нет	
Параметр:	(0) Ошибок в параметрах нет	